



TRENNWAND
Bau Dessau

SP line




TRENNWAND BAU DESSAU GMBH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
www.twbd.de

Telefon: +49 (0) 340 661 42-0
Telefax: +49 (0) 340 661 42-23
e-mail: info@twbd.de



SP 28 C


TRENNWAND
Bau Dessau

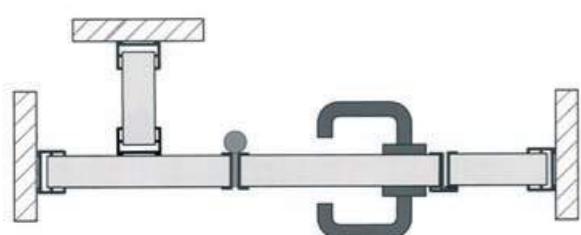

Schnittzeichnung SP 28 classic



Anlagenschnitt



Fuß
2-Rollenband



Kopfprofil




Türanschlagprofil



Tür einfassprofil



Wandanschlussprofil



Schattenfugenprofil

Der Trennwandtyp SP 28 ist für alle trockenen Bereiche geeignet. Die Anlagen werden entsprechend den räumlichen Gegebenheiten maßgenau gefertigt.

Konstruktion: Der Wandanschluss erfolgt mittels Aluminium-Wandanschlussprofil, welches zum Ausgleich von Bautoleranzen geeignet ist. Die Mittelwand wird mit der Frontwand befestigt. Zur Stabilisierung wird ein Aluminium-Kopfprofil über die gesamte Länge der Frontwand montiert. Die Bodenbefestigung erfolgt mittels Stützfüßen.

Wand: Die Wand besteht aus einer 28 mm starken, melaminharzdirektbeschichteten P2-Vollspanplatte. Die Plattenkanten werden mit einem Kunststofffumleimer geschlossen. Das Aluminium-Türanschlagprofil ist schlossseitig mit einem eingelassenen Gummidämpfungsprofil versehen.

Tür: Die Tür besteht aus dem gleichen Material wie die Wand. Die Einfassung erfolgt mit umlaufendem Aluminium-Türeinfassprofil oder einer ABS-Kante. Das Türblatt ist stumpf einschlagend.

Beschlag: Der Beschlag besteht aus einem WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, einer Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur mit Stahlkern und Abdeckkrosetten, einer Frei/Besetzt-Anzeige sowie einer Riegelolive. 2 Stück wartungsarme 2-Rollenbänder aus Aluminium, wahlweise selbstschließend, die in den Profilen verdeckt befestigt sind.

Stützfüße: Die höhenverstellbaren Stützfüße bestehen aus einer Aluminiummanschette inkl. innenliegendem Stahlkern und einer Stahlbodenplatte mit Aluminiumabdeckkrosette.

Konstruktionsmaße SP 28:

Anlagenhöhe: 200 cm inkl. 15 cm Bodenluft, Türbreite 60 cm, Sondermaße auf Anfrage möglich

Platten und Beschläge: gemäß Farbkarte SP line

Profile: Aluminium E6/EV1 eloxiert

Ausführung vom Typ:

SP 28 HPL-Spanplatte mit beidseitig 1,5 mm HPL-Schichtstoffplatten

SP 28 PUR-Platte (Polyurethan-Hartschaumkern)

mit beidseitig 2 mm HPL-Schichtstoffplatten, nassraumgeeignet

Farben und Dekore gemäß Farbpalette der SP line

Mehrpreise:

Profile: pulverbeschichtet nach RAL; Schattenfuge (SF)

WC-Drückergarnitur, Zubehör: Aluminium, Edelstahl,

Stützfüße: pulverbeschichtet nach RAL, Edelstahl

Bänder: pulverbeschichtet nach RAL, Edelstahl, 3-teiliges Rollenband

Platten: weitere Farben und Dekore auf Anfrage

Konstruktionshöhen: auf Anfrage



SP 28 AKS

Ausführungsdetails

Beschlag: bandseitig ein durchgängiges Aluminium-Rundrohr mit integriertem Fingerklemmschutz sowie einem innenliegenden Drehmechanismus zum automatischen Öffnen oder Schließen der Tür



SP 28 H

Ausführungsdetails

Konstruktion: Zur Stabilisierung verläuft ein Aluminium-Trägerprofil zwischen zwei statisch notwendigen, bauseitigen Wänden oberhalb der Frontwand.

Stützfüße: keine

Anlagenhöhe: 2,13 m



SP 28 G

Ausführungsdetails

Türblatt: dreiseitig mit einer ABS-Kante und einem innenseitigen zurückgesetzten Aluminium-Türanschlagprofil

Beschlag: 2 Stück wartungsarme 2-Rollenbänder aus Aluminium, alternativ mit Mehrpreis zwei Stück stirnseitig innenliegend befestigte TECTUS-Bänder



SP 28 S

Ausführungsdetails

Konstruktion: Zur Stabilisierung verläuft ein auf den Zwischenwänden aufliegendes zurückgesetztes Aluminium-Kopfprofil, welches mittels Winkeln an der Frontwand befestigt ist.


Stützfüße: Die Bodenbefestigung erfolgt zurückgesetzt mithilfe von Stützfüßen in der Mittel- und Seitenwand.

Farbpalette SP line


Plattenfarben für Trennwandanlagen SP line ab Lager; Sonderfarben und Dekore auf Anfrage



verkehrsweiß - RAL 9010



lichtgrau - RAL 7035



beige - RAL 1015



capriblau - RAL 5014



gelb - RAL 1023



signalrot - RAL 3001

Farben für HPL-beschichtete Platten: weiß und lichtgrau
Farben für PUR-Platten: weiß und lichtgrau




anthrazit - RAL 7016

Farben für Drückergarnituren und Zubehör



hellrot 01 - RAL 3003



schwarz 02 - RAL 9005



gelb 07 - RAL 1023



weiß 08 - RAL 9010



hellblau 09 - RAL 5002



dunkelrot 18 - RAL 3007



dunkelblau 21 - RAL 5011



dunkelgrau 37 - RAL 7038



grün 05 - RAL 6029

Drückergarnituren/Zubehör

U-Form



CL-Form



L-Form



Ringgriff



Haken



Pufferhaken



Rollenhalter



Bürsten




Nylon

Aluminium

Edelstahl


Farbabweichungen sind drucktechnologisch bedingt; alle RAL-Angaben ähnlich




Schnittzeichnung SP 28 C



2-Rollenband



Kopfprofil



Türanschlagprofil




Türeinfassprofil



Wandanschlussprofil



Schattenfuge (Mehrpreis)



Schnittzeichnung SP 28 AKS



AKS-Profil



Kopfprofil



Türanschlagprofil




Türeinfassprofil



Wandanschlussprofil



Schattenfuge (Mehrpreis)



Schnittzeichnung SP 28 G



Tectus-Band



Kopfprofil



Türanschlagprofil



Türkante ABS



Wandanschlussprofil



Schattenfuge (Mehrpreis)



Schnittzeichnung SP 28 H



2-Rollenband



Kopfprofil



Türanschlagprofil




Türeinfassprofil



Wandanschlussprofil



Schattenfuge (Mehrpreis)



Schnittzeichnung SP 28 S



2-Rollenband



Kopfprofil



Türanschlagprofil



Türeinfassprofil



Wandanschlussprofil



Schattenfuge (Mehrpreis)

Grundausführung:

Profile: Alu eloxiert

Bänder: Alu eloxiert

Füße: Alu eloxiert

Drücker: Nylon



TRENNWAND
Bau Dessau



Willkommen. Unsere Welt.

Mit dem Firmensitz in der Bauhausstadt Dessau sowie einer über zwanzigjährigen Erfahrung in Design und Produktion sind wir der Hersteller für Ihre sanitären Inneneinrichtungen.


Die SP line hat sich über Jahre bei vielfältigen Projekten im täglichen Einsatz bewährt. Die Wandlungsfähigkeit der verschiedenen Ausführungen, z.B. als glatte, schwebende oder hängende Anlage, ist ideal auf Ihre individuellen Wünschen ausgerichtet.

Unsre moderne Fertigungstechnik, die permanente Qualitätskontrolle sowie die alljährliche TÜV-Überprüfung garantieren eine solide Produktqualität der SP line.

Mit unserem Know-how, dem Qualitätsanspruch sowie unserem Service haben wir uns zu einem der Marktführer entwickelt.

Besuchen Sie uns in unserer Welt....

Besuchen Sie unsere Erlebniswelt für sanitäre Inneneinrichtungen.

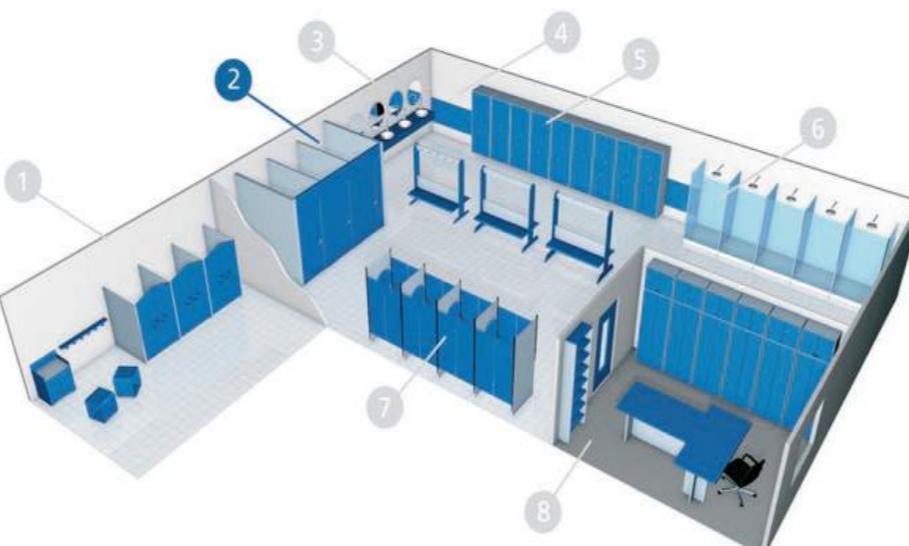

1. Kindertageneinrichtungen mit Wickeltisch, Hakenleiste und WC-Trennwandanlage

2. **WC-Trennwandanlage für Erwachsene**

3. Waschtisanlage

4. Wandverkleidung/Rammschutz

5. Umkleide- und Garderobenschränkanlage mit Umkleidebänken

6. Duschtrennwände

7. Umkleidewechselkabinen

8. Büromöbel einrichtungen (u.a. Schränke, Schreibtische und Regale)

Materialausführung: Spanplatte 28 mm, PUR 28 mm, HPL 13 mm, Glas ESG 8 mm, Glas VSG 10 mm

TRENNWAND
Group Dessau

TRENNWAND **OCULAR** **CALUMA** **RIPAROS**
Bau Dessau glas design furniture one side

Dipl.-BW. (FH) Annet Loibl
CEO



TRENNWAND BAU DESSAU GMBH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
www.twbd.de

Telefon: +49 (0) 340 661 42-0
Telefax: +49 (0) 340 661 42-23
e-mail: info@twbd.de